
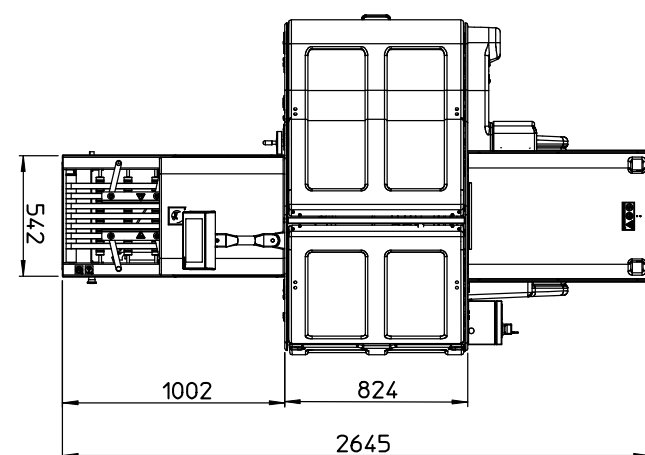


AUTOMAC 55 PIÙ

Basée sur la technologie stretch, l'emballeuse automatique **Automac 55 Più** est la référence pour les centres de conditionnement et pour toutes les activités qui nécessitent une productivité horaires élevée.

Automac 55 Più se distingue par sa fiabilité, sa souplesse d'utilisation et son design ergonomique, caractéristiques particulièrement appréciées par les utilisateurs.

Automac 55 Più est conforme aux normes de sécurité les plus strictes en vigueur, tout en offrant un espace de travail confortable et sûr.

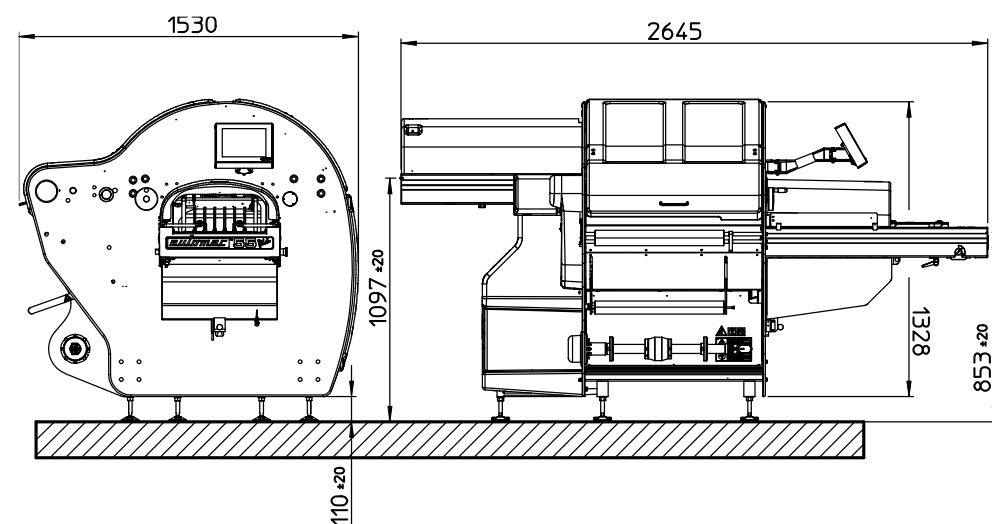


Prêt. Résistant.
Fiable. Industriel.

AUTOMAC 55 PIÙ
FR



Caractéristiques principales	
Rapide et flexible	Le réglage de la vitesse est souple (max. 55 paquets/pm) et permet d'adapter la machine à une large gamme de produits à emballer.
Machine conditionneuse en ligne	La machine de conditionnement en ligne Automac 55 Più peut être équipée de rallonges d'alimentation et de convoyeurs placés à l'entrée ou à la sortie permettant une meilleure intégration de vos équipements existants. Par ailleurs, il est possible d'équiper l'Automac 55 Più de photocellules et de raccords pour faciliter l'interaction entre emballeuse et chaîne de pesage automatique poids/prix.
Plug-and-Pack !	Automac 55 Più est alimentée à 208, 230 ou 400 V, sans aucun besoin d'air comprimé. Le maximum de simplicité et du silence !
Sept accès indépendants: la commodité n'a pas de prix	Automac 55 Più possède 7 points d'accès aux parties internes de la machine qui simplifient les opérations de nettoyage périodiques et la maintenance régulière. L'ouverture des carters en ailes dites « gullwing » (de mouette) est particulièrement appréciée sur les lignes dont l'espace occupé est réduit : une fois relevés, les carters sont placés de façon à faciliter au maximum les opérations de nettoyage et de changement de film. Le carter du tapis d'alimentation est coulissant afin d'éviter un encombrement supplémentaire, et utile pour l'accès. Il n'y a pas de carter sous l'élévateur : toute matière organique sortant de la barquette tombera automatiquement au sol, cela garantit un maximum d'hygiène et, en cas de nettoyage, l'opération sera facile et certainement efficace.
Mission: conditionner des barquettes de formes les plus variées, de différents formats et de couleurs les plus imaginatives, « un emballage parfait »	Automac 55 Più garantit le conditionnement de tous types de barquettes, de toutes les dimensions et formes possibles, de toutes les couleurs. Grâce aux nombreuses options spécifiques, Automac 55 Più assure une qualité de conditionnement optimale. Le tapis chauffant de sortie a été conçu pour optimiser la soudure du film en dessous de barquette sans surchauffer le support et le film. L'éjecteur supérieur avec réglage automatique permet une grande flexibilité pour une production efficace à grande vitesse en présence de produits hauts ou débordants, en supprimant tout risque de bourrage à l'arrière de la machine.
Remplacement de la bobine en moins de 45 secondes	Le changement de bobine de film est réalisé en 45 secondes environ, garantissant ainsi un redémarrage immédiat de la production. L'option « support de la deuxième bobine » réduit davantage ce délai, en le rendant largement inférieur à 30 secondes. Le poids réduit de la bobine facilite sa mise en place ; un rendement maximal.
Idéal pour conditionner les produits frais et très frais	Viande, poisson, fruits, légumes, traiteur, fromages. Et bien plus encore.
Panneau de contrôle à écran tactile en couleur: simple et rapide	Il est composé d'un écran tactile en couleur permettant à l'utilisateur d'avoir accès aux principales fonctions de contrôle ou aux différents paramètres. Grâce à un logiciel intuitif, l'opérateur est guidé dans l'usage des fonctions à travers une interface. Automac 55 Più peut gérer jusqu'à 29 programmes de conditionnement et garantit des programmations personnalisées. Aucune autre emballeuse industrielle ne peut égaler. Le système diagnostic intégré assure un contrôle complet de la machine et permet d'identifier rapidement d'éventuelles anomalies.
Conçue pour conditionner, réalisée pour surprendre	Automac 55 Più a été conçue avec pour objectif de fournir les meilleures performances de conditionnement des produits frais, en utilisant des films stretch neutres et imprimés. Le service graphique du Groupe Fabbri est à votre disposition pour créer les meilleures présentations pour se démarquer et obtenir un emballage attractif.
Le meilleur rapport performances/ consommations	Si la barquette ne se présente pas correctement sur le tapis d'entrée ou arrive par intermittence, l'Automac 55 Più arrête automatiquement tous les mouvements, en restant en veille. Cela réduit considérablement la consommation énergétique ainsi que l'usure mécanique. L'Automac 55 Più est rapide mais sait quand elle doit stopper sans l'intervention de votre part.
La sécurité au premier plan !	Chaque partie de l'Automac 55 Più a été étudiée conformément aux normes les plus strictes en vigueur sur la sécurité de l'utilisateur: toutes les parties de la machine sont protégées par des micro-interrupteurs de sécurité placés à l'ouverture de chaque carter de protection amovible, par les bonnes dimensions des couvertures sur l'alimentation et par des lamelles anti-intrusion renforcées sur le tapis de sortie. Aucune arête vive n'est présente sur les parties métalliques et le design arrondi des côtés en aluminium réduit d'avantage les conséquences de chocs accidentels lors des passages à proximité de l'emballeuse.

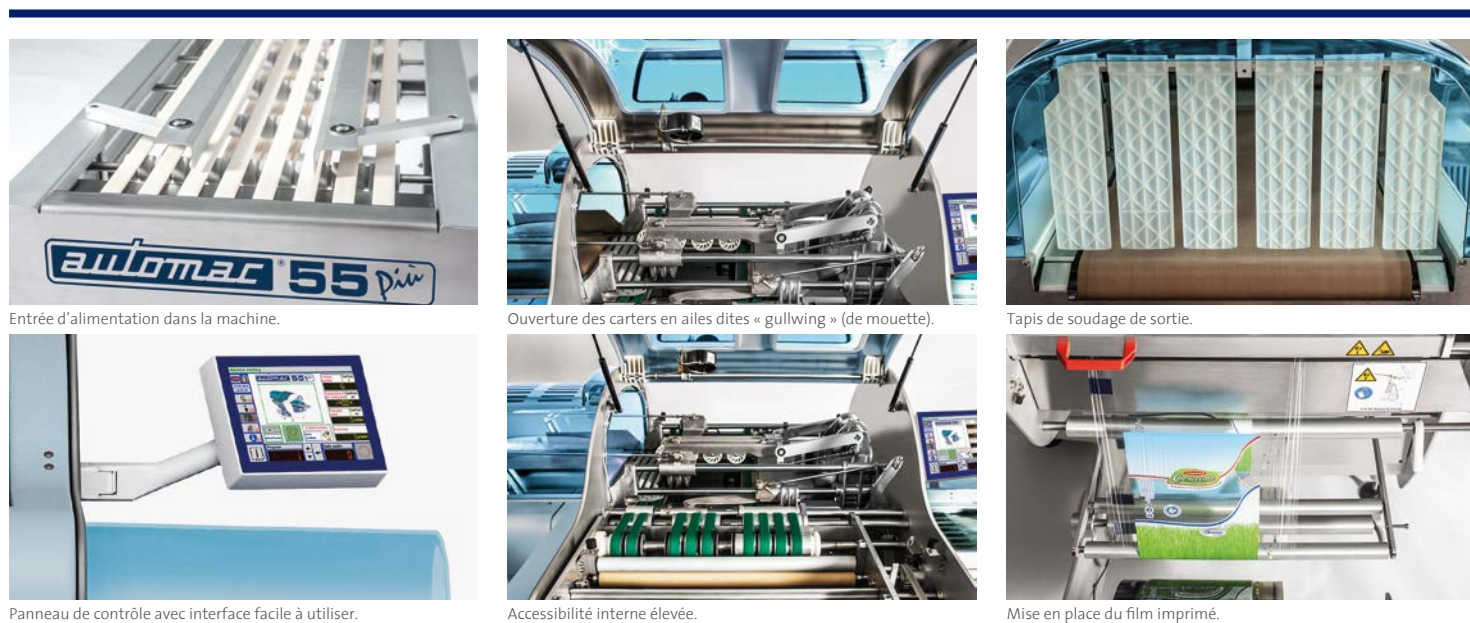

Entrée d'alimentation dans la machine.

Ouverture des carters en ailes dites « gullwing » (de mouette).

Tapis de soudage de sortie.

Panneau de contrôle avec interface facile à utiliser.

Accessibilité interne élevée.

Mise en place du film imprimé.

45 Secondes pour un changement de format.

55 Vitesse : de 25 à 55 emballages par minute.

29 Programmes de conditionnement disponibles.

330 Film étirable. Largeur min. de la bobine 330 mm.

550 Film étirable. Largeur max. de la bobine 550 mm.

650 Poids 650 kg.



Options	
	Rallonges d'alimentations jusqu'à 6 m.
	Convoyeur de sortie antistatique en ligne à rouleaux.
	Carter inox.
	Photocellule de contrôle tapis client et contrôle de sortie du produit.
	Mouvement automatique du chariot.
	Photocellule pour le centrage du film imprimé.
	Support pour la deuxième bobine.
	Intégration d'un élévateur de barquettes de grandes tailles.
	Dispositif de pinces latérales.
	Dispositif pour barquettes spéciales.
	Convoyeur de sortie motorisé 90° ou 180° degrés droit ou gauche.
	Tapis de rotation de l'emballage.
	Serveur TCP pour la connexion au réseau local.
	Autres options sur demande et télé-assistance.

120 Format min de la barquette (L x W x H mm) avec élévateur E 120 x 120 x 10.

180 Format barquette min (L x W x H mm) avec élévateur A 180 x 180 x 10.

320 Format barquette max (L x W x H mm) avec élévateur E 230 x 320 x 200*.

400 Format barquette max (L x W x H mm) avec élévateur A 260 x 400 x 200*.

*Il est impossible d'atteindre en même temps les trois dimensions maximales de la barquette

Gruppo Fabbri Vignola garantit un service après-vente rapide, efficace et très répandu, grâce à une équipe de professionnels qualifiés et multilingues, toujours à la disposition de la clientèle.

CLAUSE DE NON RESPONSABILITÉ: Les contenus et les informations exposés dans cette brochure sont destinés à des objectifs généraux de marketing, par conséquent ils ne doivent pas être considérés comme exacts ou complets par aucun sujet (personne ou entreprise). L'entreprise Gruppo Fabbri Vignola, ses organes sociétaires, dirigeants, fonctionnaires, employés, agents et conseillers déclinent tout type de responsabilité (y compris, sans aucune limitation, les responsabilités dérivantes d'erreur ou de négligence) pour toute perte, dommage, cout ou charges directes ou indirectes qui peuvent avoir été subis à cause de l'utilisation ou de la confiance de ce qui est contenu ou omis dans cette brochure. Gruppo Fabbri Vignola se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses propres produits sans aucun préavis. Pour plus d'informations du type technique ou économique, veuillez contacter le Bureau des Ventes du Gruppo Fabbri Vignola.